


Tablet-Ladekoffer

Koffer für Benutzung abholen

1. Schalter 1 und 2 müssen auf 0 geschaltet werden




2. Netzstecker am Tablet-Ladekoffer entfernen, das Stromkabel kann an der Zeitschaltuhr verbleiben

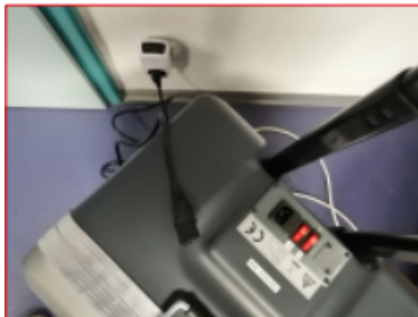

3. Vorhängeschloss vom Koffer öffnen, Schloss kann in der Nähe der Zeitschaltuhr verbleiben

Ladezustand am Tablet-Ladekoffer herstellen

1. Netzstecker von der Zeitschaltuhr aus in den Tablet-Ladekoffer stecken
2. Prüfen, dass der Schalter an der Seite der Zeitschaltuhr ganz unten ist
3. Prüfen, dass Schalter 1 und 2 am Tablet-Ladekoffer auf 0 stehen
4. Zeitschaltuhr einschalten (Grüne LED muss dauerhaft Leuchten)

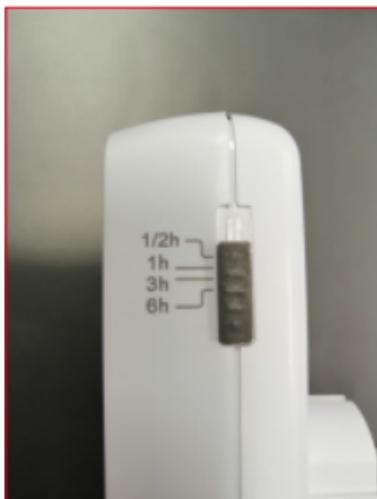

5. Schalter 1 einschalten, LED leuchtet Rot
6. Schalter 2 einschalten, LED leuchtet Rot und Lüfter startet



7. Ladezustand der Tablets kontrollieren, LED leuchtet weiß



8. Tablet-Ladekoffer verschließen und mit Vorhängeschloss sichern
9. Schlüssel im Sekretariat abgeben



Handhabung für Ausgabe und Rückgabe der Tablets

1. Vorhängeschloss öffnen,
Schloss kann in der Nähe Zeitschaltuhr verbleiben
2. Entnahme von Tablets:
 - a. Tablet zur Hälfte nach Oben ziehen
 - b. Ladekabel entfernen
 - c. Ladekabel in Aussparung vor den Tablets legen
3. Rückgabe von Tablets:
 - a. Tablet auf Vollständigkeit und sichtbare Schäden prüfen
 - b. Tablet mit Ladebuchse vorn, Stift hinten, Kamera unten, zur Hälfte in das Lade-Fach einsetzen
 - c. Ladekabel mit Stromzuführung von oben an die Ladebuchse des Tablet anschließen (Magnetischer Stecker)

